Industrie-Gasdruckfedern GS-22-VA

Ausschubkraft 100 N bis 1200 N (eingefahren bis 1560 N)

Anschlussart | **Grundausführung** | **Anschlussart**

B8

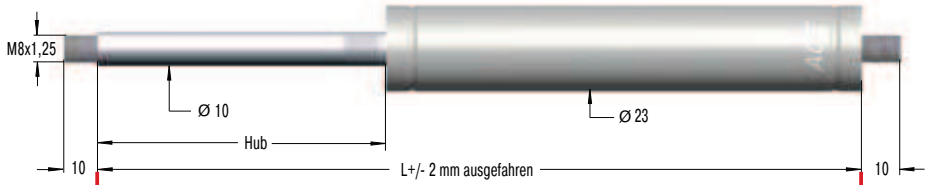

Gewindezapfen B8

A8-VA



Gelenkauge A8-VA
bis max. 1560 N



C8-VA



Winkelgelenk C8-VA
bis max. 1140 N



D8-VA



Gabelkopf D8-VA
bis max. 1560 N



E8-VA



Gelenkkopf E8-VA
bis max. 1560 N



Bestellbeispiel **GS-22-150-AE-800-VA**

- Type (Gasdruckfeder)
- Zylinder Ø (23 mm)
- Hub (150 mm)
- Anschlussart Kolbenstange A8-VA
- Anschlussart Druckrohr E8-VA
- Ausschubkraft F_1 800 N
- Wird bei Lieferung mit K-Nr. angegeben

Die Anschlussarten sind beliebig kombinierbar.
Montagezubehör siehe Seite 203.

G8-VA



Kugelpfanne G8-VA
bis max. 1140 N



Schutzrohr W8-22-VA





Ablass-Schraube U8
Siehe Seite 163.

Abmessungen

Type	Hub mm	L ausgefahren
GS-22-50-VA	50	164
GS-22-100-VA	100	264
GS-22-150-VA	150	364
GS-22-200-VA	200	464
GS-22-250-VA	250	564
GS-22-300-VA	300	664
GS-22-350-VA	350	764
GS-22-400-VA	400	864
GS-22-450-VA	450	964
GS-22-500-VA	500	1 064
GS-22-550-VA	550	1 164
GS-22-600-VA	600	1 264
GS-22-650-VA	650	1 364
GS-22-700-VA	700	1 464

GS-22-VA

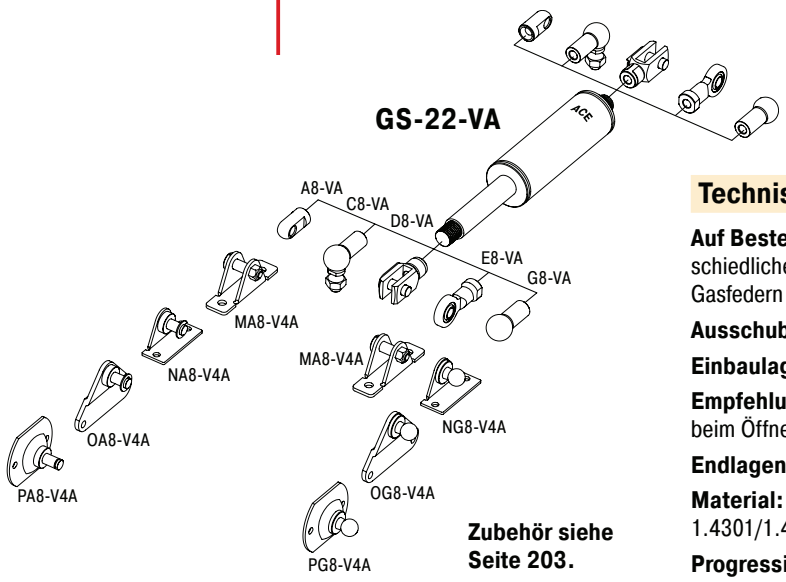

Zubehör siehe Seite 203.

Technische Daten und Hinweise

Auf Bestellung: ohne Dämpfung, starke Endlagendämpfung, mit unterschiedlichen Kennlinien, Sonderlängen, -hüben, -dichtungen, Abstreifer. Gasfedern und Montagezubehör aus dem Werkstoff 1.4404/1.4571 (V4A).

Ausschubkraft F_1 bei 20 °C: 100 N bis 1200 N

Einbaulage: beliebig

Empfehlung: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 20 mm (abhängig vom Hub)

Material: Kolbenstange, Zylinder und Anschlussteile: Werkstoff 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A).

Progression: ca. 32 %, F_2 max. 1560 N

Stand 6.2011

184 ACE Stoßdämpfer GmbH · Postfach 1510 · D-40740 Langenfeld · Tel. +49-(0)2173-9226-10 (Technik-20) · Fax +49-(0)2173-9226-19 · E-Mail: info@ace-int.eu